※正しく楽しく愛用して頂く為に､必ず御読み下さい。※

ＣＯＥＲＣＥ　カーボン　リヤフェンダー

ＳＵＺＵＫＩ　　ＳＶ４００/Ｓ

取り扱い説明書

この度は、【コワース　カーボン・リヤフェンダー】を御買い上げ頂き有り難うございます。
本製品は､形成の困難なカーボン素材を独自の技法により製作をし､ハイクオリティーな製品に仕上げております。製品をより確実に取り付ける為に、この取り扱い説明書を良くお読みになってから取付け作業にお掛かり下さい。

●適合機種
・名　　称：ＳＶ４００/Ｓ
・形　　式：ＶＫ５３Ａ－
・エンジン形式：Ｋ５０８

製品の仕様･価格は改良の為、予告なく変更する事がございます。予めご了承下さい

●製品についてのお問い合わせ先●
株式会社ダックスコーポレーション　　０７２６（５３）０２９９

1. キット内容 (全てのパーツが揃っているか､必ず確認して下さい。)

内　　容	使用個数
カーボンリヤフェンダー	1

2．使用工具 (車載工具では、確実な作業は出来ません。)

1.＋ドライバー
2.スパナ8.10㎜サイズ
3.ヘキサゴンレンチ
4.スズキ純正サービスマニアル

＊ 他にメンテナンススタンド､部品･ボルト保管用のトレイ､手を保護する為に軍手などをご用意して頂きますと､作業が一層スムーズに行えます。

3.カーボンリヤフェンダーの取り付け

＊ 取り付け作業は､必ず純正サービスマニュアルを参考にして行ってください。

＊ 作業は､地面が平坦で、他人に迷惑のかからない場所で行って下さい。また、車体はメンテナンススタンド等で確実に安定させておいて下さい。

1.ＳＴＤチェーンケース､スイングアームフェンダー､ブレーキホースガイドを取り外します。ブレーキホースガイドは､再度使用しますので､ブレーキホースに通したままにしておいて下さい。
2.チェンジ側ステップのヒールガードを取り外します。(ﾘﾔﾌｪﾝﾀﾞｰ取り付け時に当たります。再度取り付けます。)
3.リヤフェンダーを車体の後ろ側からはめ込みます。
4.チェーンケース取り付け位置２個所､スイングアームフェンダー取り付け位置､ブレーキホースガイドを利用して仮止めします｡ボルトはＳＴＤを使用して下さい。
5.リヤフェンダー位置のセンターを調整して､４本のボルトを均等に締め込みます。

注意！ 間違った取り付け方をすると、タイヤとフェンダーが接触する場合がありますので、必ず取り付け後と走行前に接触していない事を確認して下さい。

ﾋｰﾙｶﾞｰﾄﾞの取り外し

左側取り付け位置

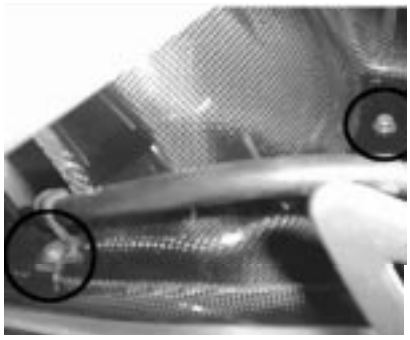

右側取り付け位置

製品の取り扱い注意事項(ご使用の前に必ずお読み下さい。)

・取扱説明書は、製品を破棄されるまでお手元に保管して下さい。

・取扱説明書に反した使用により損害が発生した場合、その賠償責任を負いません。

・当社製品は、レース専用部品の為、クレームは一切お受けできません。

危険

(この表示を無視して、誤った使用をされると、死亡または重傷事故を負う危険性が有ります。)

1．取り付け作業終了後、ナット、ボルトが規定のトルクで締まっているか必ず確認して下さい。緩みが有った場合、製品の脱落などによって死亡事故や重傷事故につながる危険性が有ります

2．本製品は、ガラス繊維です。お客様での製品の加工は、繊維の破片が目に入る恐れが有り大変危険です。絶対に行わないで下さい。

警告

(この表示を無視して、使用をされますと、死亡または重傷事故を負う危険性が有ります。)

1．転倒等による強い衝撃があった場合には、直ちに使用を止め、新しい製品に交換して下さい。強い衝撃を受けた製品は、振動、走行風などにより、脱落などの危険性が有ります。

注意

(この表示を無視した、行為をされると、事故及び人的な損害が発生する危険が有ります。)

1．作業中の車両の転倒による事故を防ぐ為、平坦な場所で車体を安定させた後、作業に取り掛かって下さい。

2．本製品を、メンテナンスされる場合には、水又は中性洗剤を使い、スポンジなどで軽く汚れを拭き取って下さい。

3．製品保護の為、塗装剥離剤や揮発性の高い溶剤、ガソリン、シンナーなどの有機溶剤での、お手入れは絶対に避けて下さい。

4．当社指定の車両以外への装着は、絶対に行わないで下さい。

5．外観機能商品の為、取り扱いには十分に注意して下さい。

6．取り付け作業は、必ず純正サービスマニュアルに従って行ってください。

COERCE RACING PROJECT